


Werbebanner TS80

Stand: 12.02.2025

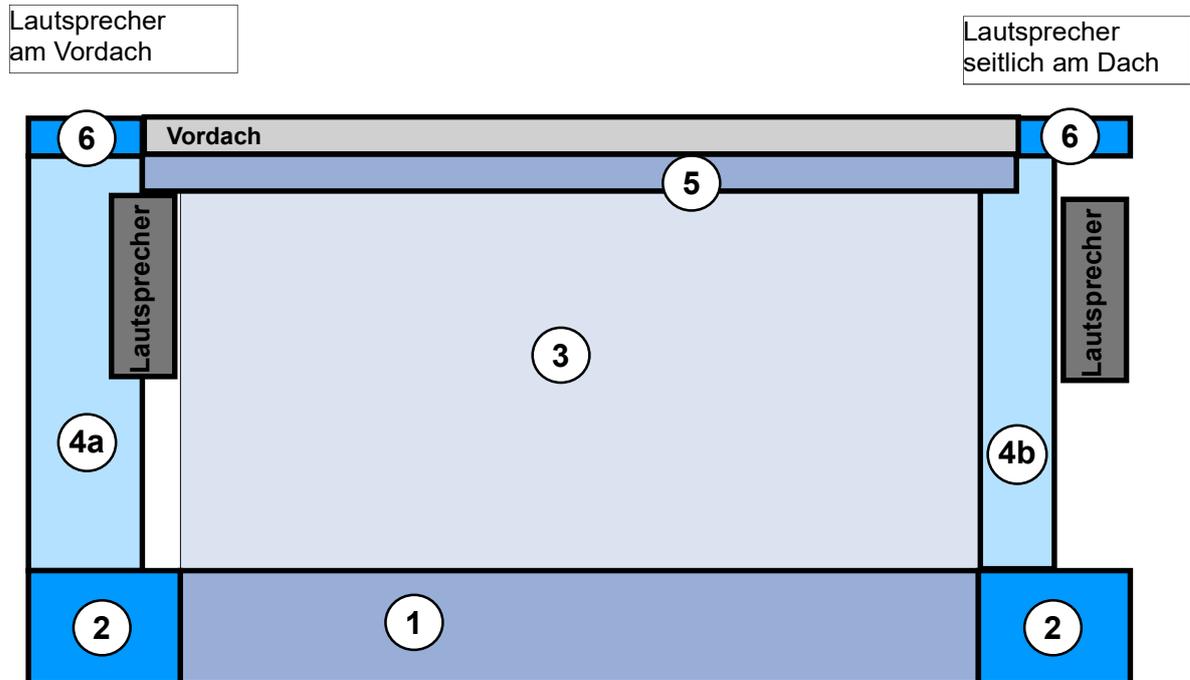

Werbebanner				
1	Bodenabhang	10,5m x 1,5m	Flauschband oben (Gegenstück zu Klett)	
2	Bodenabhang	2,0m x 1,5m	Ösen oben	
3	Rückwand	10,0m x 5,6m	Ösen unten und oben	optional gegen Aufpreis → fahrbare Traverse notwendig
4a 4b	seitliche Banner	1,4m x 5,6m 1,0m x 5,6m	Ösen unten und oben	V1 Lautsprecher am Vordach V2 Lautsprecher seitlich am Dach
5	Dachbanner	11,7m x 0,5m	Ösen oben	
6	Dachbanner	1,4m x 0,5m	Ösen oben	

Für die Banner eignet sich entweder Fahnenstoff oder Bühnengaze. Alle Materialien müssen schwer entflammbar, d.h. B1 zertifiziert sein. Bitte legen Sie zur Bühnenabnahme entsprechende Materialzertifikate vor.

Damit Ösen nicht schon bei schwachem Wind ausreißen, müssen die Bannerränder verstärkt werden. Dazu sollten die Ränder einfach/doppelt umgeschlagen und vernäht/verklebt werden. Im verstärkten Rand alle 50cm Ösen vorsehen.

Bitte Texte und Logos mit ausreichend Abstand (ca. 1m nach unten/oben) zu den Bannerrändern platzieren, da dort Scheinwerfer und Lautsprecher die Sichtbarkeit einschränken können.