


## Werbebanner TS180+

Stand: 15.02.2024

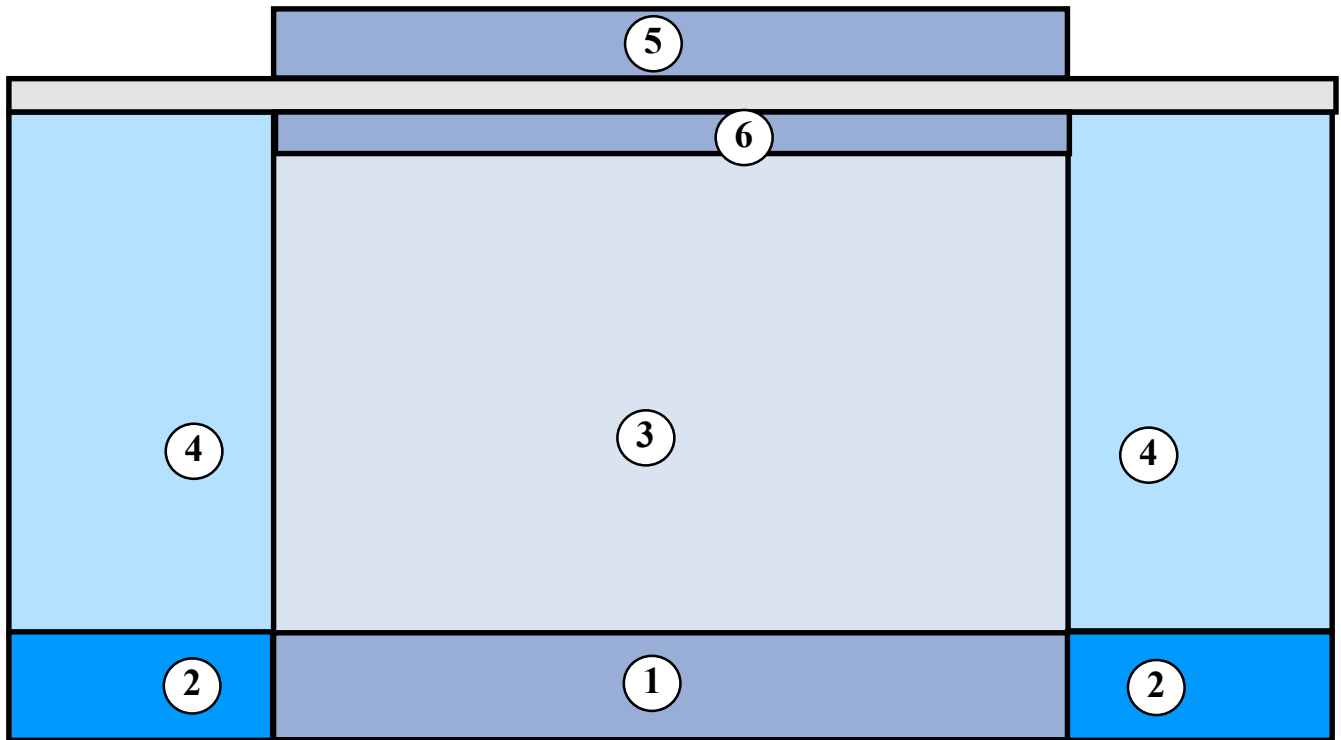

### Werbebanner

Nummer	Position	Abmessungen	Ösen
1	Bodenabhang	14,2m x 1,6m	Flauschband (Gegenstück zu Klett) oben
2	Bodenabhang Portalbreite 4,0m Portalbreite 6,0m	4,0m x 1,6m 6,0m x 1,6m	Ösen oben
3	Rückwand	13m x 8m	Ösen oben und unten
4	seitliche Banner Portalbreite 4,0m Portalbreite 6,0m	4,0m x 9,0m 6,0m x 9,0m	Ösen oben und unten
5	Header (über Dach)	14,5m x 1,1m	Ösen oben und unten
6	Header (unter Dach)	14,5m x 0,5m	Ösen oben

Für die Banner eignet sich entweder Fahnenstoff oder Bühnengaze. Alle Materialien müssen schwer entflammbar, d.h. B1 zertifiziert sein. Bitte legen Sie zur Bühnenabnahme entsprechende Materialzertifikate vor.

Damit die Ösen nicht schon bei schwachen Wind ausreißen, müssen die Bannerränder verstärkt werden. Dazu sollten die Ränder einfach/doppelt umgeschlagen und vernäht/verklebt werden. Dann kommen an der Bannerunterseite und -oberseite alle 25-50cm Ösen in den verstärkten Rand.